


BEOORDELING GEVELELEMENTEN VOOR OPLEVERING

Voor binnen geldt een beoordelingsafstand van 3 meter loodrecht op het oppervlak. Voor horizontale vlakken dient de beoordeling plaats te vinden onder een hoek van 15 graden met het oppervlak. Voor buiten geldt: beoordeling vanaf maaiveld binnen een ooghoek van 45° (horizontaal/verticaal) en op een afstand van ten minste 5 meter voor het oppervlak van de gevel. In alle gevallen vindt beoordeling plaats met het ongewapend oog en bij diffuus daglicht. In het onderstaande voorbeeld is schematisch weergegeven hoe de beoordeling van de gevel plaats moet vinden:

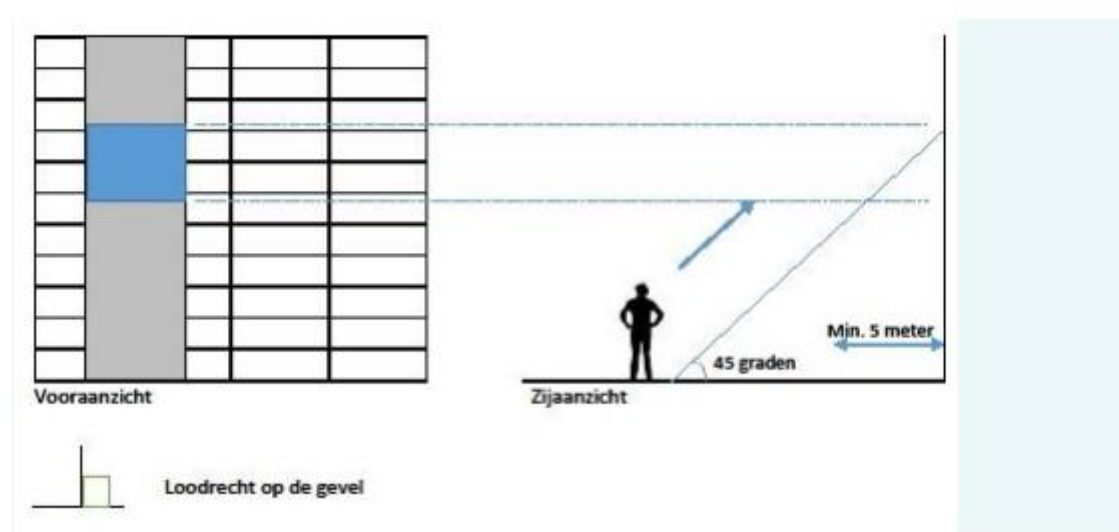

Eventuele afwijkingen mogen niet storend zichtbaar zijn. De gevelbouwer controleert direct na montage elk geplaatst gevelelement; uiteraard geldt dit niet voor elementen die niet door de gevelbouwer zijn gemonteerd.

Na montage door de gevelbouwer zullen de gevelelementen 'fabrieksschoon' worden opgeleverd. Hieronder wordt verstaan het eenmaal verwijderen van in het zicht zijnde kitresten, kitvlekken, raammerken, stickers en sticker-lijmresten op glas, panelen en profielen van de gevelelementen. Zelfklevende folies, aangebracht ter bescherming, dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden zodra deze niet meer nodig zijn. Dit ter voorkoming van aantasting van de oppervlaktebehandeling. Het verwijderen van bouwvuil, stof, het wassen en zemen van de gevelelementen valt niet onder 'fabrieksschoon'.